




血液高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 含量检测试剂盒
High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) Content Assay Kit



北京盒子生工科技有限公司
Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.

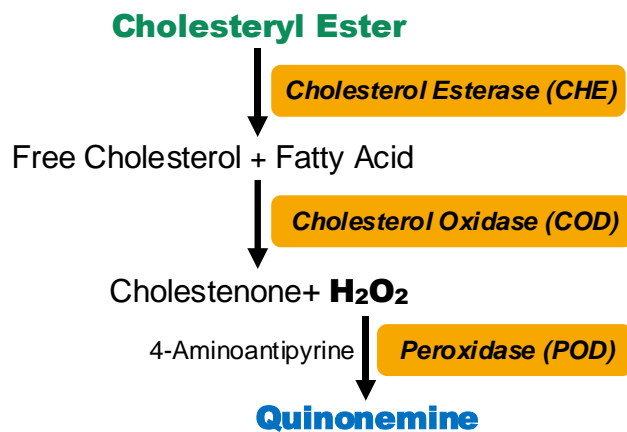

血液高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 含量检测试剂盒

High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) Content Assay Kit

一、产品描述

高密度脂蛋白 (HDL) 作为一种抗动脉粥样硬化的脂蛋白, 能够将胆固醇从肝外组织转运到肝脏进行代谢, 转化为胆汁酸或直接通过胆汁从肠道排出体外, 通过促进胆固醇逆向转运、抗炎、抗氧化、抑制血栓形成和改善内皮细胞功能等多种方式实现抗动脉粥样硬化作用, 其血液含量的高低对心血管疾病的风险评估具有重要意义。

采用 CHOD-PAP 终点法结合经典 GPO Trinder 酶学反应进行测定, 胆固醇酯酶 (CHE) 能够将胆固醇酯分解为游离胆固醇, 胆固醇氧化酶 (COD) 进一步将游离胆固醇氧化为胆固醇酮和 H_2O_2 , H_2O_2 能够在过氧化物酶 (POD) 的催化作用下与 4-氨基安替吡啉 (4-AAP) 反应生成红色苯醌亚胺, 产物在 550 nm 处具有特征吸收峰, 通过吸光值变化即可定量检测高密度脂蛋白胆固醇的含量。

二、产品内容

名称	试剂规格	储存条件
HDL 提取液 (HDL Extracting Solution)	液体 6.5 mL×1 瓶	4°C 保存
试剂一 (Reagent 1)	液体 20 mL×1 瓶	4°C 保存
试剂二 (Reagent 2)	液体 5 mL×1 瓶	4°C 保存
标准液 (Standard Solution)	液体 0.5 mL×1 支 (5 mmol/L 胆固醇标准溶液)	4°C 保存
标准稀释液的制备 (现用现配): 使用前将 5 mmol/L 胆固醇标准溶液使用无水乙醇稀释至 2500、1250、625、312.5、156.25、78.125、39.0625 $\mu\text{mol/L}$ 。		

需自备试剂: 无水乙醇 (C_2H_6O , MW=46.07, CAS:64-17-5)

序号	1	2	3	4	5	6	7
稀释前浓度 ($\mu\text{mol/L}$)	5000	2500	1250	625	312.5	156.25	78.125
标准液体积 (μL)	200	200	200	200	200	200	200
无水乙醇 (μL)	200	200	200	200	200	200	200
稀释后浓度 ($\mu\text{mol/L}$)	2500	1250	625	312.5	156.25	78.125	39.0625

三、产品使用说明

测定过程中所需要的仪器和试剂：酶标仪、96孔板、台式离心机、可调式移液器、恒温水浴/培养箱、无水乙醇和蒸馏水。

1. 高密度脂蛋白（HDL）的提取

新鲜血液 4°C 2000 g 离心 5 min，取上清液即为血清样本（非抗凝血 4°C 静置 2 h 得到血清），吸取 50 μL 血清加入等体积的 HDL 提取液，振荡混匀，室温静置提取 10 min，4°C 2000 g 离心 20 min 取上清即为待测样本（若放置后出现絮状物应再次离心后使用）。

2. 测定步骤

①酶标仪预热 30 min 以上，调节波长至 550 nm。

②检测工作液的制备（现配现用）：测定前根据样本量计算检测工作液使用量，按照试剂一:试剂二=4:1（V/V）的体积比配制，充分混匀即为检测工作液（若变色则应停止使用并重新配制）。

③在 96 孔板中依次加入下列试剂：

试剂	测定组 (μL)	标准组 (μL)	空白组 (μL)
检测工作液	190	190	190
待测样本	10	-	-
标准稀释液	-	10	-
蒸馏水	-	-	10

充分混匀，37°C 反应 20 min

吸光值测定（1 h 内完成测定）：测定 550 nm 处测定吸光值，记为 A 测定，A 标准和 A 空白，计算 $\Delta A_{测定} = A_{测定} - A_{空白}$ ， $\Delta A_{标准} = A_{标准} - A_{空白}$ 。注：各浓度标准组和空白组只需测定 1-2 次。

标准曲线的建立：以 2500、1250、625、312.5、156.25、78.125、39.0625 μmol/L 为横坐标 (x)，以其对应的 $\Delta A_{标准}$ 为纵坐标 (y)，绘制标准曲线，得到标准方程 $y = kx + b$ ，将 $\Delta A_{测定}$ 带入公式中得到 x (μmol/L)。

3. 高密度脂蛋白（HDL）含量计算

$$\text{HDL } (\mu\text{mol/L}) = \frac{x \times V_{\text{提取}} \times D}{V_{\text{血清}}} = 2 \times x \times D$$

注释：V 血清：提取过程中加入血清的体积，50 μL；V 提取：提取后总体积，100 μL；D：血清稀释倍数。

四、注意事项

①若 A 测定或 ΔA 测定超出标准线性吸光值范围：高于最高值建议将待测血清使用生理盐水适当稀释后再进行测定；低于最低值建议适当增加样本量后再进行测定，计算时相应修改；

②本产品采用世界卫生组织（WHO）、美国 FDA、中国《全国临床检验操作规程》推荐的 HDL 分离方法和胆固醇测定方法，操作简便可靠，灵敏度高，重复性佳，不受绝大部分样品中化学物质的影响，但体系中维生素 C >0.18 g/L、血红蛋白 >2 g/L、胆红素 >0.25 g/L、强还原剂（二硫苏糖醇、巯基乙醇等）会干扰检测结果；

③可使用自然凝固后血清、EDTA 抗凝血浆，不建议使用肝素作为抗凝剂；

④为保证结果准确且避免试剂损失，测定前请仔细阅读说明书（以实际收到说明书内容为准），确认试剂储存和准备是否充分，操作步骤是否清楚，且务必取 2-3 个预期差异较大的样本进行预测定，过程中问题请您及时与工作人员联系。

For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.

boxbio

Manufactured and Distributed by

Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.

Liaodong U Valley, Tongzhou District, Beijing, China

TEL: 400-805-8228

E-MAIL: techsupport@boxbio.cn

Copyright © 2020 Boxbio, All Rights Reserved.

